

**RESULT LIST**

1 result found in the Worldwide database for:

**EP0129870** (priority or application number or publication number)

(Results are sorted by date of upload in database)

**1 Sampling valve for a coal gasification plant in a fixed-bed pressure reactor.**

Inventor: RICHTER ARTUR

Applicant: RUHRKOHLE AG (DE)

EC: C10J3/22; C10J3/72; (+1)

IPC: **C10J3/22; C10J3/72; G01N1/22** (+6)

Publication info: **EP0129870** - 1985-01-02

---






Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**






**Sampling valve for a coal gasification plant in a fixed-bed pressure reactor.**

**Patent number:** EP0129870  
**Publication date:** 1985-01-02  
**Inventor:** RICHTER ARTUR  
**Applicant:** RUHRKOHLE AG (DE)  
**Classification:**  
- international: **C10J3/22; C10J3/72; G01N1/22; C10J3/00; C10J3/02; G01N1/22; (IPC1-7): C10J3/72; C10J3/22; G01N1/22**  
- european: C10J3/22; C10J3/72; G01N1/22F3  
**Application number:** EP19840107176 19840622  
**Priority number(s):** DE19833322798 19830624

**Also published as:**

 EP0129871 (A1)  
 WO8500179 (A1)  
 WO8500178 (A1)  
 US4594904 (A1)  
 BR8403087 (A)


**Cited documents:**

 US2682277  
 US3517557  
 US3486382  
 US2556557  
 DE1106572

**Report a data error here**

Abstract not available for EP0129870  
Abstract of corresponding document: **US4594904**

With sampling valves for gas streams or liquids, especially in coal gasification plants and with the sampling valve located close to the reactor, the functional reliability of the valve and the identity of the samples with the crude gas stream are ensured by heating and/or flushing the sampling valve. The valve has several embodiments which include features which can be used in various combinations, for example, the valve stem can include a heater, a passage for the introduction of a flushing and/or heating medium into the valve chamber. The valve housing can include a second chamber therein through which a heating medium can be circulated or by which pressure differentials on the valve chamber can be minimized.

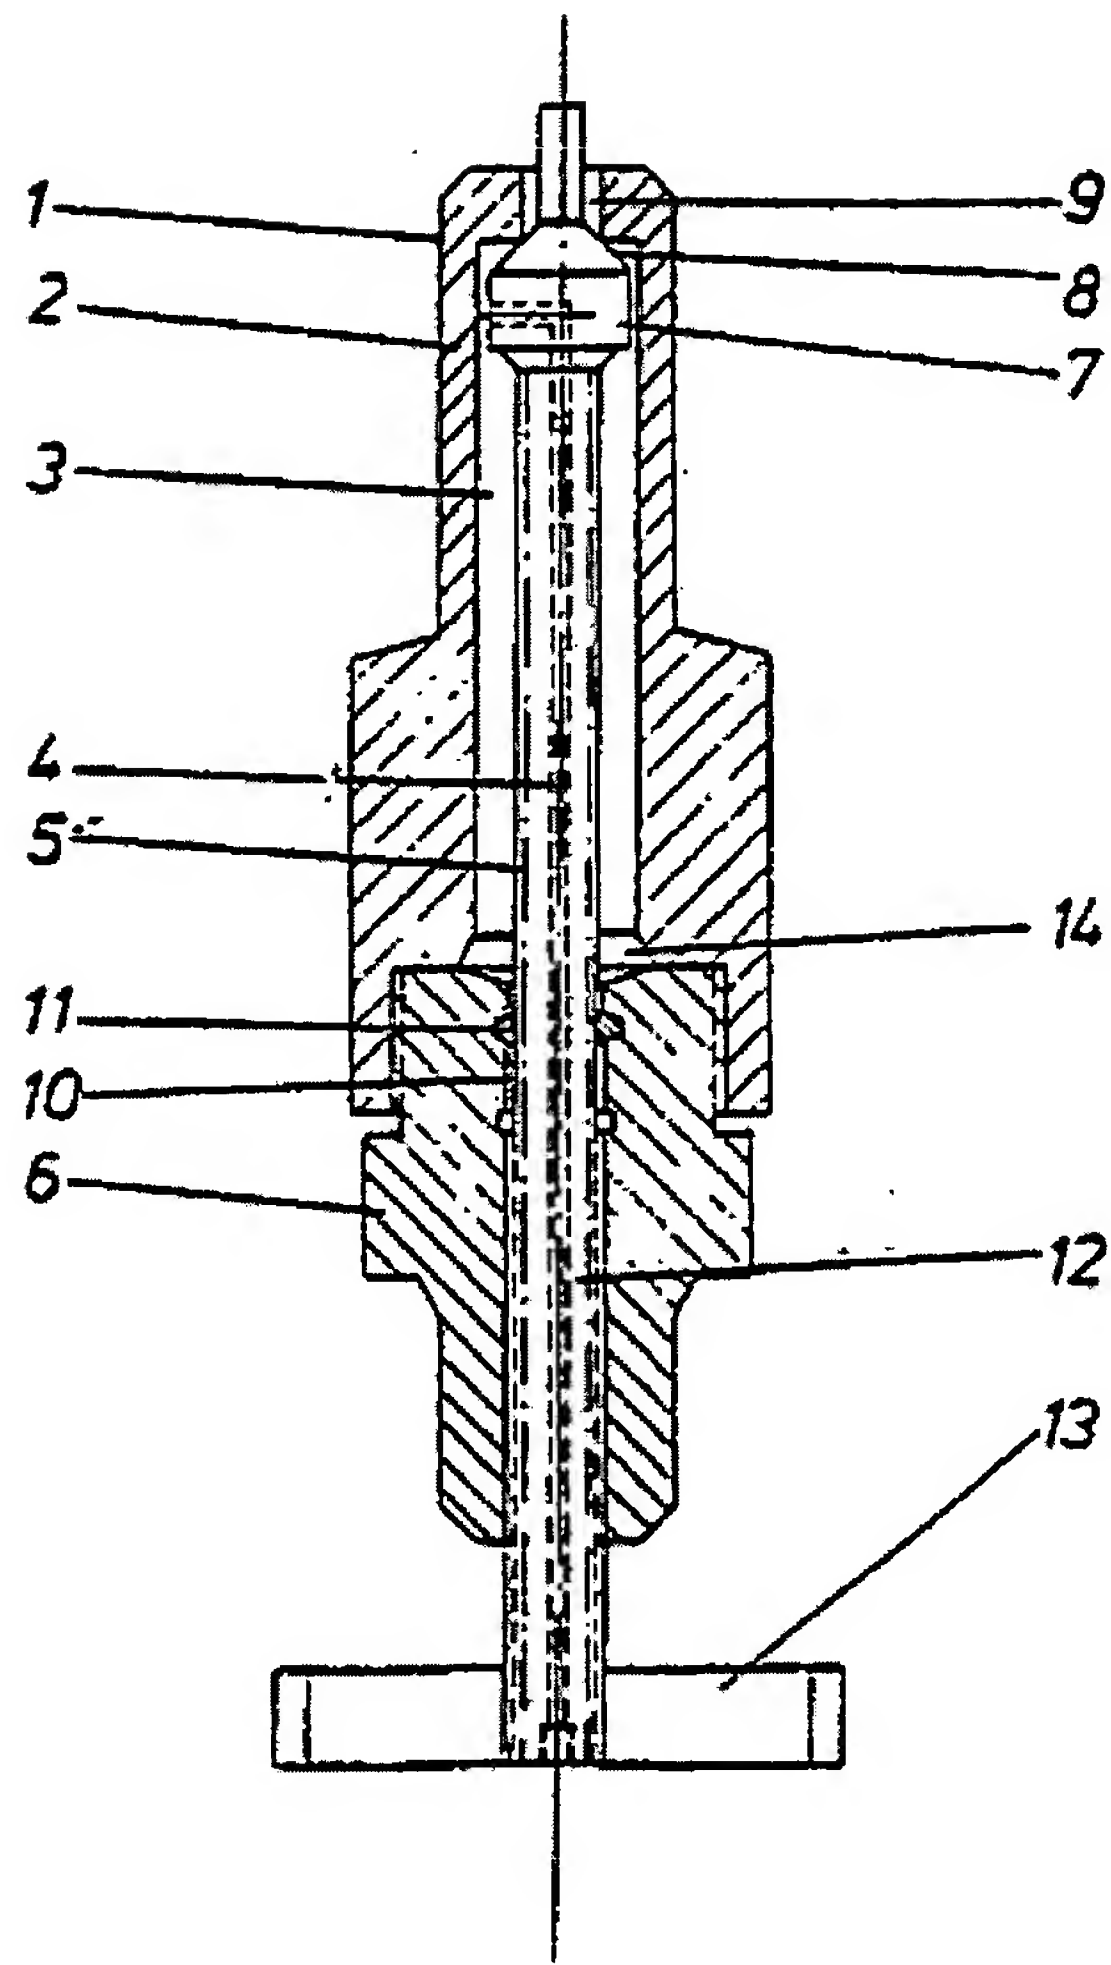

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

**(21) Anmeldenummer: 84107176.4**

**(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: C 10 J 3/72**  
**G 01 N 1/22, C 10 J 3/22**

**(22) Anmeldetag: 22.06.84**

**(30) Priorität: 24.06.83 DE 3322798**

**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:**  
**02.01.85 Patentblatt 85/1**

**(84) Benannte Vertragsstaaten:**  
**BE DE FR GB NL**

**(71) Anmelder: RUHRKOHL AKTIENGESELLSCHAFT**  
**Rellinghauser Strasse 1 Postfach 10 32 62**  
**D-4300 Essen 1(DE)**

**(72) Erfinder: Richter, Artur**  
**Langensiepenstrasse 25**  
**D-4330 Mülheim(DE)**

**(54) Probenahmeventil für eine Kohlevergasungsanlage mit einem Festbett-Druckreaktor.**

**(57) Die Erfindung betrifft ein Probenahmeventil für eine Kohlevergasungsanlage mit einem Festbett-Druckreaktor, wobei mit dem Probenahmeventil eine flüssige oder gasförmige Probe aus dem unter hoher Temperatur austretenden Rohgas entnommen wird. Um die Betriebsbedingungen optimal regeln zu können, muß die Zusammensetzung des Rohgases bereits in möglichst großer Nähe des Reaktorausganges festgestellt werden können, und zwar trotz der hohen Temperatur und eines gegebenenfalls vorhandenen hohen kondensationsfähigen Feststoffgehaltes an dieser Stelle. Um diese Möglichkeit zu gewährleisten, soll das Probenahmeventil eine Heizanlage und/oder eine Reinigungs-Spülung aufweisen, wobei die Beheizung einer Kondensation entgegenwirkt und die Reinigungsspülung zur Beseitigung dennoch auftretender Kondensationsbestandteile dient.**

**EP 0 129 870 A1**

Probenahmeventil für eine Kohlevergasungsanlage  
mit einem Festbett-Druckreaktor

Die Erfindung betrifft ein Probenahmeventil für eine Kohlevergasungsanlage mit einem Festbett-Druckreaktor, wobei mit dem Probenahmeventil eine flüssige oder gasförmige Probe aus dem unter hoher Temperatur aus-

5 tretenden Rohgas entnommen wird.

Bei Verwendung eines Festbett-Druckreaktors wird stückige Kohle vorzugsweise bei einem Druck von 30 bar, aber auch bei einem Druck von bis zu 100 bar und mehr

10 vergast. Die Kohle wird über eine Schleuse und einen Verteiler in den Gasgenerator eingebracht. Das Vergasungsmittel strömt unter dem Rost ein, wodurch eine gute Verteilung und gleichmäßige Vergasung erreicht wird. Die Kohle durchläuft verschiedene ineinander übergehende Zonen.

15 Sie wird von den aufsteigenden Gasen nacheinander getrocknet, geschwelt, vergast und zuletzt verbrannt. Die anfallende Asche wird fast frei vom Kohlenstoff über eine Schleuse ausgetragen.

20 Die Generatoren sind mit einem Wassermantel umgeben. Der darin erzeugte Dampf wird dem Vergasungsmittel zugeführt. Das anfallende Gas verläßt den Generator im oberen Teil. Die leicht angecrackten Teerprodukte werden gemeinsam mit dem nicht zersetzten Wasserdampf und Staub

25 mit dem Rohgas ausgetragen.

In den nachgeschalteten Kondensations- und Kondensat-Trennungseinrichtungen wird ein staubhaltiger Dickteer abgeschieden, der in der Regel über einen Kreislauf in den Generator zurückgeführt wird. Der Staub wird vergast, der schließlich anfallende, fast staubfreie Teer, kann mit den anderen Kondensationsprodukten weiterverarbeitet werden.

Die optimale Gestaltung der oben beschriebenen Verfahrensbedingungen erfordert einen erheblichen regeltechnischen Aufwand. Dabei birgt die Regelung an Vergasungsreaktoren noch gravierende Probleme. Als unverzichtbare Regelgröße hat sich dabei die Zusammensetzung des Rohgases erwiesen. Zur Probenahme wurde bisher zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt nach Sättigung und Reinigung des Rohgases von dem aus dem Kohlevergasungsreaktor austretenden Gas durch eine geeignete Anschlußleitung die gewünschte Probemenge abgezogen. Die Anschlußleitung mündet über ein zwischengeschaltetes Probenahmeventil an die dem Reaktor nachgeschaltete Gasleitung bzw. dem Reaktor nachgeschaltete Strahlungs- und/oder Konvektionskühler. Nach Öffnen des Probeventils strömt aufgrund des in der Vergasungsanlage herrschenden Druckes Rohgas in die Anschlußleitung. Die anfallende Probemenge hängt ab von der Zeitdauer zwischen Öffnen und Schließen des Probenahmeventils, das die Anschlußleitung an deren Mündung verschließt.

Das als Probemenge gezogene Gas ist jedoch häufig nicht repräsentativ für das Rohgas, da die hohe Rohgastemperatur, deren hoher Druck und der Feststoffgehalt im Gas, der bei Temperaturreduktion dazu neigt sich niederschlagen, die Probenahme erheblich erschweren. Vor allem das Auskondensieren schwerer Kohlenwasserstoffe und Chloride beeinträchtigen einen einwandfreien Betrieb der Probenahmeventile.

Das führt zu einer immer weiter down-stream-seitigen Anordnung der Probenahmeventile und zugehörigen Anschlußleitungen. In der Praxis finden sich diese Anschlußstellen für die Probenahme im Anschluß an die Gasreinigungsstufen. Abgesehen von dem Nachteil einer schwerwiegenden Verzögerung in der Messung der Rohgaszusammensetzung ist das auch an diesen Stellen noch mit Gefahr von Kondensation und damit bedingten Verstopfungen bzw. Verfälschungen der gezogenen Rohgasproben verbunden.

10

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Probenahmeventil zu schaffen, das bei funktionssicherem Betrieb eine möglichst nahe Anordnung am Reaktor erlaubt.

- 15 Nach der Erfindung wird das durch eine Heizanlage und/oder eine Reinigungs-Spülung des Probenahmeventils erreicht. Mit Hilfe der Beheizung des Probenahmeventils wird einer Kondensation von Gasbestandteilen entgegengewirkt. Darüber hinaus lassen sich unvorhergesehene Kondensationen
- 20 (z.B. bei größeren Intervallen der Probenahme) mit der erfindungsgemäßen Reinigungs-Spülung entfernen. Die Reinigungsspülung erfolgt in der Weise, daß anstelle des Rohgasstromes Reinigungsmedium, in der Regel eine Spülflüssigkeit, durch das Probenahmeventil und das zugehörige
- 25 Leitungssystem gepreßt wird.

- Mit besonderem Vorteil lassen sich die erfindungsgemäße Beheizung des Probenahmeventils und die Reinigungs-Spülung miteinander kombinieren, indem eine Heizanlage an der
- 30 Spülleitung für die Reinigungs-Spülung angeordnet wird. Mit der so angeordneten Heizanlage läßt sich das Spülmittel aufheizen und das Probenahmeventil mit durchströmendem Spülmittel so vorwärmen, daß bei einer nach-



folgenden Probenahme das eintretende Rohgas keine kalten, Kondensationen verursachende Wandflächen vorfindet.

5 Weiterhin wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß das Ventil eine Spindel aufweist, die in axialer Richtung in dem Ventilgehäuse geführt ist und eine Durchtritts-  
öffnung im Ventilgehäuse gegenüber einer Rohgas führenden  
Leitung verschließt, und daß die Spülleitung in der  
10 Schließstellung der Spindel hinter ihrer Schließfläche  
am Ventilgehäuse in einen hinter der Durchtrittsöff-  
nung liegenden Ringraum mündet.

15 Hierdurch werden zwei Wirkungen erreicht. Die eine besteht  
in einer möglichst vollständigen Einwirkung des Spül-  
mittels auf alle mit dem Rohgas in Berührung kommenden  
Flächen des Probenahmeventils. Die andere Wirkung  
ist in der Nutzung des Ringraumes im Probenahmeventil  
20 zur Leitung für das Spülmittel zu sehen. Ferner ist die  
Ventilspindel des Probenahmeventils in üblicher Weise  
mit einem Kegel als Ventilverschluß versehen und durch-  
setzt den durch den Kegel verschlossenen Ringraum. Die  
Spindel ist am hinteren Ende im Ventilgehäuse beweglich  
25 gelagert und kann in geeigneter Weise angetrieben werden.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird  
vorgeschlagen, daß die Spindel mehrteilig ausgebildet  
ist, zwischen zwei Teilen eine drehbewegliche Verbindung  
30 vorgesehen ist und daß die Spindel im Ventilgehäuse  
mittels einer Führung drehfest geführt ist. Dadurch ist  
sichergestellt, daß die Dichtflächen am Ventilkegel und  
am Ventilgehäuse nicht drehend aufeinandertreffen, sondern  
geradlinig aneinander angedrückt werden.

Ferner kann die Spindel erfindungsgemäß mit einer Dichtung versehen sein, wobei eine Ausnehmung im Ventilgehäuse vor der Dichtung mit der Spülleitung verbunden ist. Dies ermöglicht ein stufenweises Abbauen  
5 des Druckes bzw. einen gezielten Einsatz von Dichtungen.

Die vorstehende Erfindung ist nicht nur für eine Probenahme aus Gasströmen, sondern auch aus Flüssigkeiten  
10 anwendbar, die im nahen Bereich der Raumtemperatur ihren Stockpunkt haben. Dies ist beispielsweise bei Teer und Vakuumrückständen aus der Aufarbeitung von Rohöl oder aus Kohleverflüssigungsanlagen der Fall.

15 Nachfolgend werden zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher beschreiben. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1 als schematischer Längsschnitt eine erste Ausführungsform des Probenahmeventils;  
20

Fig. 2 als schematischer Längsschnitt eine abgewandelte Ausführungsform;

25 Fig. 3 eine schematische Schaltung zur Verwendung zusammen mit einem Probenahmeventil nach Fig. 1 oder 2.

30 In Fig. 1 ist mit 1 das Ventilgehäuse des Probenahmeventils bezeichnet, Das Ventilgehäuse ist mehrteilig ausgebildet und besteht aus ineinander verschraubten Teilen 2 und 6. Das Teil 2 bildet den Sitz des Probenahmeventils an der jeweils gewünschten Stelle in der Rohgas führenden Leitung. Das  
35 Teil 2 umschließt eine Spindel 12 mit einem Ventilverschluß 7. Der Ventilverschluß besitzt an der der Spindel 12 abgewandten

Seite einen Ventilkegel 8, der eine Durchtrittsöffnung 9 im Teil 2 verschließt.

Unterhalb des Ventilverschlusses 7 bis in den Bereich der  
5 Dichtung 11 ist innerhalb der Spindel 12 eine Beheiz-  
möglichkeit 5 eingebracht. Entweder kann ein Wärmeträger  
mit entsprechend hoher Temperatur in die Spindel 12  
einströmen oder es kann in dieser eine elektrische Wider-  
10 standsbeheizung vorgesehen werden.

Das mit dem Teil 2 verschraubte Teil 6 umschließt das hintere  
Ende der Spindel 12 und besitzt im vorderen Teil eine Durch-  
gangsbohrung 10, die mit ausreichendem Bewegungsspiel  
15 für eine hin- und hergehende Spindelbewegung versehen ist.  
In die Durchgangsbohrung 10 ist zugleich eine Nut für  
einen Dichtungsring 11 eingearbeitet, der schließend die  
Spindel 12 umgibt. Im hinteren Teil besitzt das Teil 6  
eine mit dem Gewinde der Spindel 12 zusammenwirkende  
20 Gewindebohrung. Die Spindel 12 wird über ein Handrad  
oder Zahnrad 13 bewegt, das auf dem aus dem Ventilgehäuse 1  
bzw. 6 herausragenden Spindelende fest angeordnet ist.

Durch die Spindel 12 führt eine Durchtrittsbohrung 4, die am  
25 äußeren Umfang des Ventilverschlusses 7 mündet. Dadurch  
kann ein Heizmedium oder Spülmedium, das durch die Durch-  
trittsbohrung 4 gepreßt wird, am Ventilverschluß 7 aus-  
treten und durch den die Spindel 12 und den Ventilver-  
schluß 7 dort umgebenden Ringraum 3 einer strichpunktiert  
30 dargestellten Leitung 14 zugeführt werden. Der Ringraum 3  
wird gebildet durch den Abstand zwischen dem äußeren  
Umfang der Spindel 12 und dem Ventilverschluß 7 und  
der die Spindel 12 und den Ventilverschluß 7 umgebenden  
Innenwand des Ventilgehäuses 1.

Nach Fig. 2 besteht das Ventilgehäuse aus drei Teilen 15, 19 und 20. Teil 20 erfüllt im wesentlichen die gleiche Funktion wie das Teil 6 bezüglich des Zusammenwirkens mit der Spindel.

5

Die Spindel ist nach Fig. 2 nicht mehr einteilig, sondern zweiteilig ausgebildet, wobei zwischen den Spindelteilen 16 und 21 eine Kupplung 22 vorgesehen ist, die eine rein axiale Bewegung des Ventilkörpers bei einer Drehbewegung des Spindelteils 21 erlaubt. Zu einer axialen Bewegung ist der Ventilverschluß mit Führungsnuten versehen, in die das Ventilgehäuse mit einem Führungsteil 17 greift. Zusätzlich zu dem nach Fig. 1 vorgesehenen Dichtring 11 besitzt das Probenahmeventil nach Fig. 2 im Teil 19 eine Dichtung 23. Die vor der Dichtung 23 vorgesehene Ausnehmung in den Teilen 19 und 20 ist mit zwei Leitungen 24 für Ein- und Auslaß verbunden, von denen in Fig. 2 nur eine erkennbar ist.

20 Die in Fig. 1 mit 14 bezeichnete Leitung befindet sich bei dem Probenahmeventil nach Fig. 2 im Teil 19, trägt dort die Bezeichnung 25 und teilt sich in Ein- und Auslaß.

25 Fig. 3 zeigt die Probenahmeventile nach Fig. 1 und 2 in schematischer Vereinfachung im montierten Zustand. Die Probenahmestelle befindet sich in einem unmittelbar einem Reaktor einer Kohlevergasungsanlage nachgeschalteten Abfuhrrohr, dessen Wandung mit 26 bezeichnet ist. Zusätzlich zur Leitung 24 ist dabei eine weitere Leitung 27 vorgesehen. Mit den beiden Leitungen 24 und 27 lassen sich in der Ausnehmung zwischen den Dichtungen 23 und 11

30

an verschiedenen Stellen eine Druckreduzierung oder  
• eine Temperaturregung erreichen, soweit sie erforderlich  
sind.

5 Die Leitung 25 führt über verschiedene zwischengeschaltete Ventile zu einer Probenahme flasche 28, der vorzugsweise ein Sammelbehälter 29 nachgeschaltet ist. Die  
10 Leitung 25 besitzt Abzweigungen 30, 31 und 32. Über die Abzweigungen 30 und 31 kann das Spül- oder Reinigungsmedium einer mit der Spindel 16 über eine geeignete Kupplung 33 verbundenen Leitung 34 zugeführt werden. Dadurch kann Medium in den Ringraum 3 eingeleitet und über die Leitungen 25, die Abzweigung . und 31  
15 und die Leitung 34 im Kreis geführt werden.

Die Abzweigung 32 gabelt sich ihrerseits in Leitungen 35 und 36, von denen die Leitung 36 unmittelbar zu einem Behälter 37 mit eingebauter Heizanlage führt und die  
20 Leitung 35 über ein zwischengeschaltetes Filter 38 zum Behälter 37 führt. Zusätzlich besitzt die Leitung 36 Abzweigungen 39 und 40, von denen die Abzweigung 40 zur Abzweigung 30 führt und die Abzweigung 39 ihrerseits über einen Behälter 41 mit eingebauter Kühlanlage entweder  
25 zum Behälter 37 oder als Dichtungsschutz über die Leitung 27 in das Ventil gelangt.

Der Behälter 37 ist seinerseits über eine zwischengeschaltete Druckpumpe 42 mit der Leitung 34 verbunden. Alle  
30 Leitungen sind über zwischengeschaltete Steuerventile gegeneinander verriegelbar.

Im Störfalle eines verschmutzten Probenahmeventils wird vorgeheiztes Öl oder Lösungsmittel mittels der  
35 Druckpumpe 42 je nach Bedarf über die Leitungen 25 und 34

in den Innenraum des Probenahmeventils geleitet und löst dort vorhandene Feststoffe. Durch Verriegeln aller übrigen Steuerventile wird die verschmutzte Lösung über die Leitung 25 und die Abzweigung 32 und 35 dem  
5 Filter 37 zugeführt. Das dort gereinigte Öl oder Lösungsmittel läuft zurück in den Behälter 37.

Bei zu kaltem Probenahmeventil wird das im System vorhandene Öl oder Lösungsmittel im Sammelbehälter 37 aufge-  
10 heizt und das Ventil über die Leitungen 34 und 25 solange beaufschlagt, bis es die gewünschte Temperatur erreicht hat. Das über die Leitung 25 aus dem Probenahmeventil austretende Öl oder Lösungsmittel wird über die  
15 Abzweigung 32, die Leitung 36 und die Abzweigung 39 geleitet. Dabei durchläuft das Öl oder Lösungsmittel den Behälter 41 und kann dort bei Bedarf gekühlt werden. Dies ist der Fall bei besonders hohen Temperaturen und/oder Drücken des Rohgases, für die konventionelle Dichtungs-  
20 systeme nicht geeignet sind, so daß der Rücklauf nach entsprechender Temperaturkühlung und Druckreduktion über die Leitungen 24 und 27 geleitet wird, um ein- oder mehrstufig die Dichtungen zu entlasten. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur kann durch Ändern der Ventil-  
25 stellung ein Durchströmen der Ausnehmungen für die Dichtungen über die Leitungen 24 und 27 mit Öl- oder Lösungsmittel zum Schutz des Dichtsystems fortgeführt werden.

Im übrigen kann die Reinigung und Erwärmung des Probenahmeventils unter Druck bei geöffnetem Ventilsitz erfolgen.  
30 An dem ventilkegelseitigen Ende des Probenahmeventils ist ein Überlauf 18 vorgesehen, der das austretende Medium in einen Auffangraum leitet, aus dem es diskontinuierlich abgezogen werden kann.



Zur Probenahme wird das gereinigte und mittels indifferentem Heizmittel auf Temperatur gebrachte Ventil mit Zubehör über die Leitung 25 mit der Probenahmeflasche 28 verbunden und werden die übrigen Leitungen verriegelt und Teil 33 entkuppelt. Bei geöffnetem Probenahmeventil 5 gelangt dann Rohgas in die Probenahmeflasche 28. Zugleich gewährleistet eine wahlweise in der Spindel 16 angeordnete elektrische Widerstandsheizung, daß die vorgesehene Temperatur des Probenahmeventils eingehalten 10 wird. Die nicht dargestellte Widerstandsheizung läßt sich zugleich zur Auflösung von unvorhergesehenen Kondensationen bei durchlaufendem Spülmittel mitbenutzen.

RUHRKOHL AG, Postf. 10 32 62, 4300 Essen μ



A n s p r ü c h e :

1. Probenahmeventil für eine Kohlevergasungsanlage mit einem Festbett-Druckreaktor, wobei mit dem Probenahmeventil eine flüssige oder gasförmige Probe aus dem unter hoher Temperatur austretenden Rohgas entnommen wird, gekennzeichnet durch eine Heizanlage (5,37,41) und/oder eine Reinigungsspülung.  
5
2. Probenahmeventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der Spülleitung (34,39) eine Heizanlage (37,41) für das Spülmittel zwischengeschaltet ist und/oder eine Heizanlage (5) während der Probenahme zugeschaltet ist.  
10
3. Probenahmeventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Ventil (1) eine Spindel (12) aufweist, die in axialer Richtung in dem Ventilgehäuse (2,6) geführt ist und eine Durchtrittsöffnung (9) im Ventilgehäuse gegenüber einer Rohgas führenden Leitung (26) verschließt, und daß die Spülleitung (4) in der Schließstellung der Spindel (12) hinter ihrer Schließfläche am Ventilgehäuse (2,6) in einen hinter  
15  
20



der Durchtrittsöffnung (9) liegenden Ringraum (3) mündet.

- 5 4. Probenahmeventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel (16,21) mehrteilig ausgebildet ist, zwischen zwei Teilen eine drehbewegliche Verbindung (22) vorgesehen ist und die Spindel (16) im Ventilgehäuse (15) mittels einer Führung (17) drehfest geführt ist.
- 10 5. Probenahmeventil nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel (16,21) mit einer Dichtung (23) versehen ist und die Ausnehmung im Ventilgehäuse (19,20) vor der Dichtung (23) mit der
- 15 Spülleitung verbunden ist.
6. Probenahmeventil nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Spülleitung (4) durch die
- 20 Spindel (12) geführt ist.

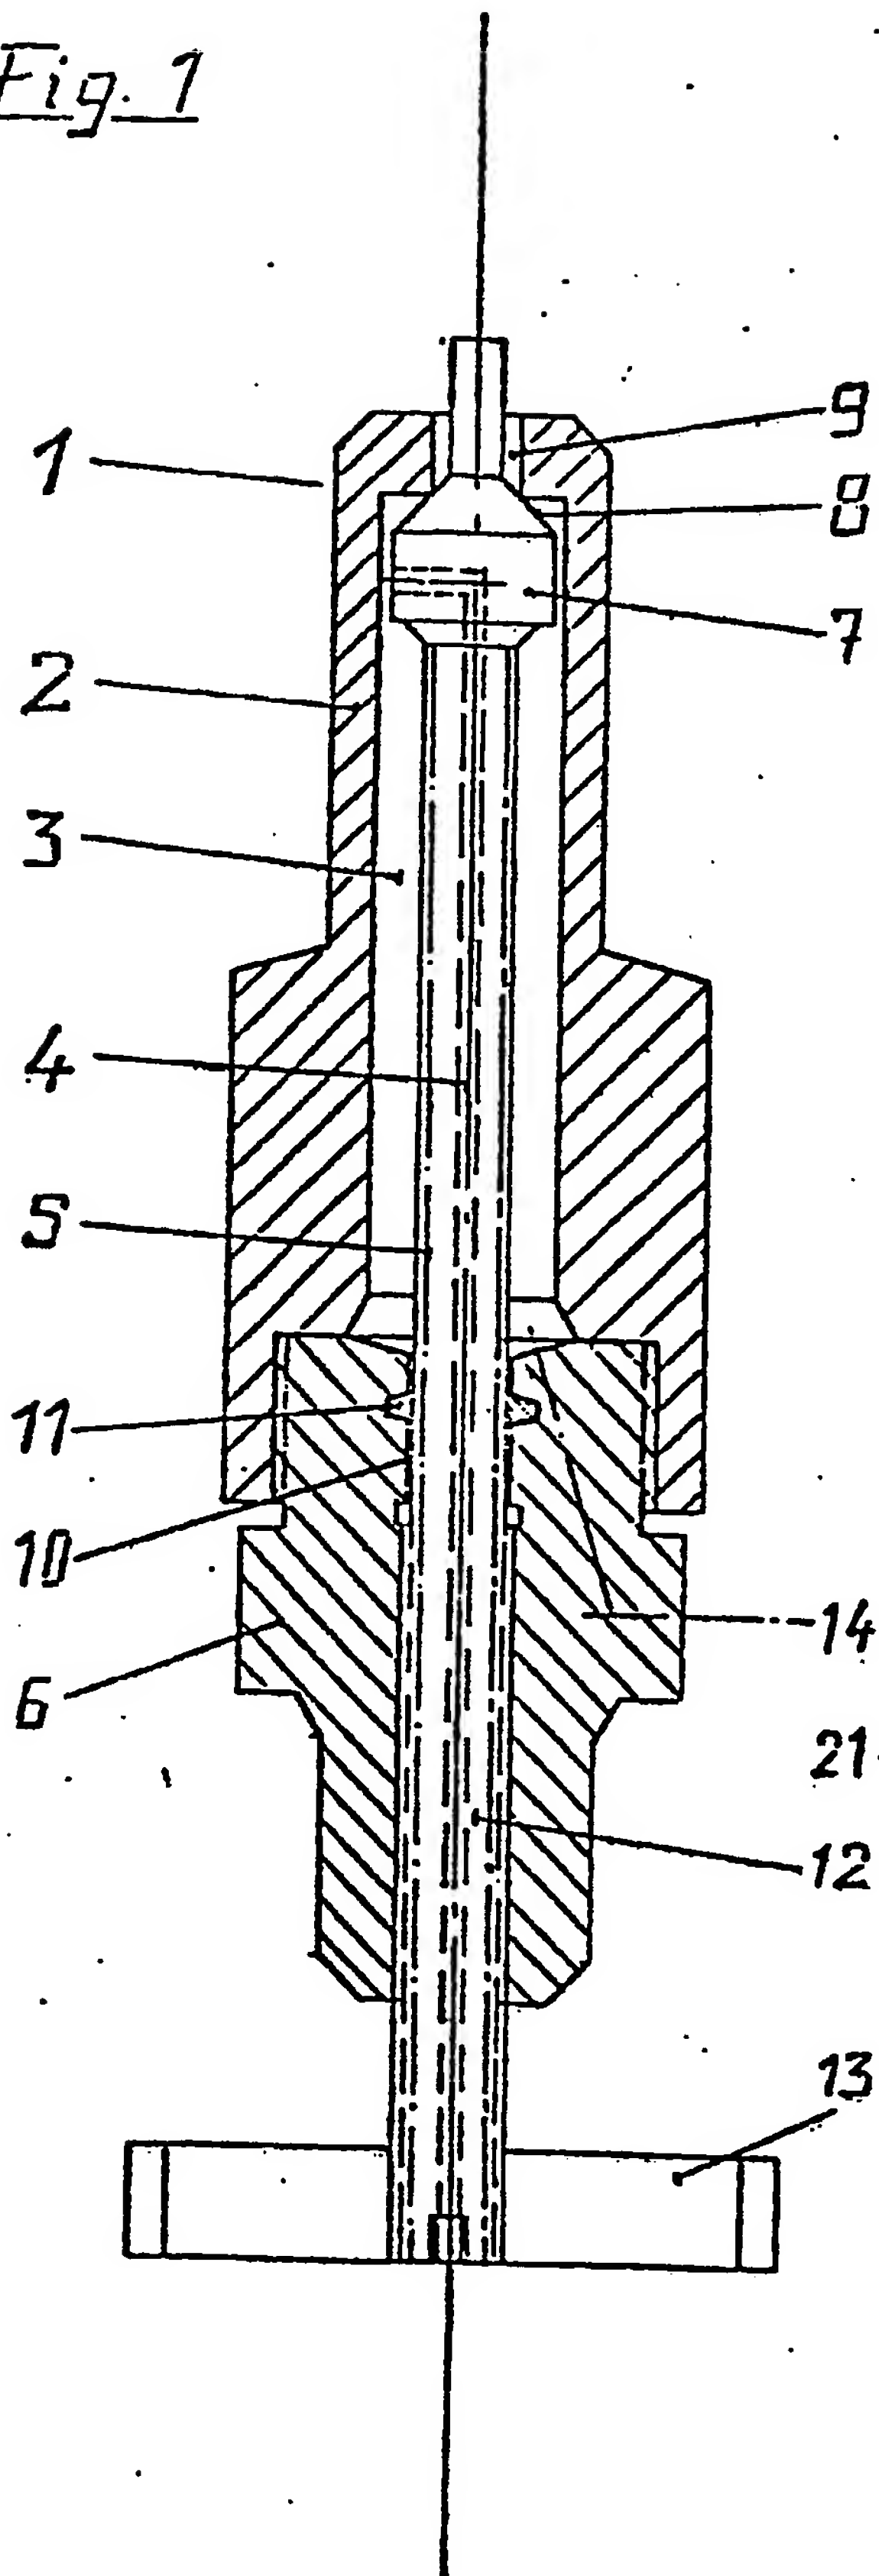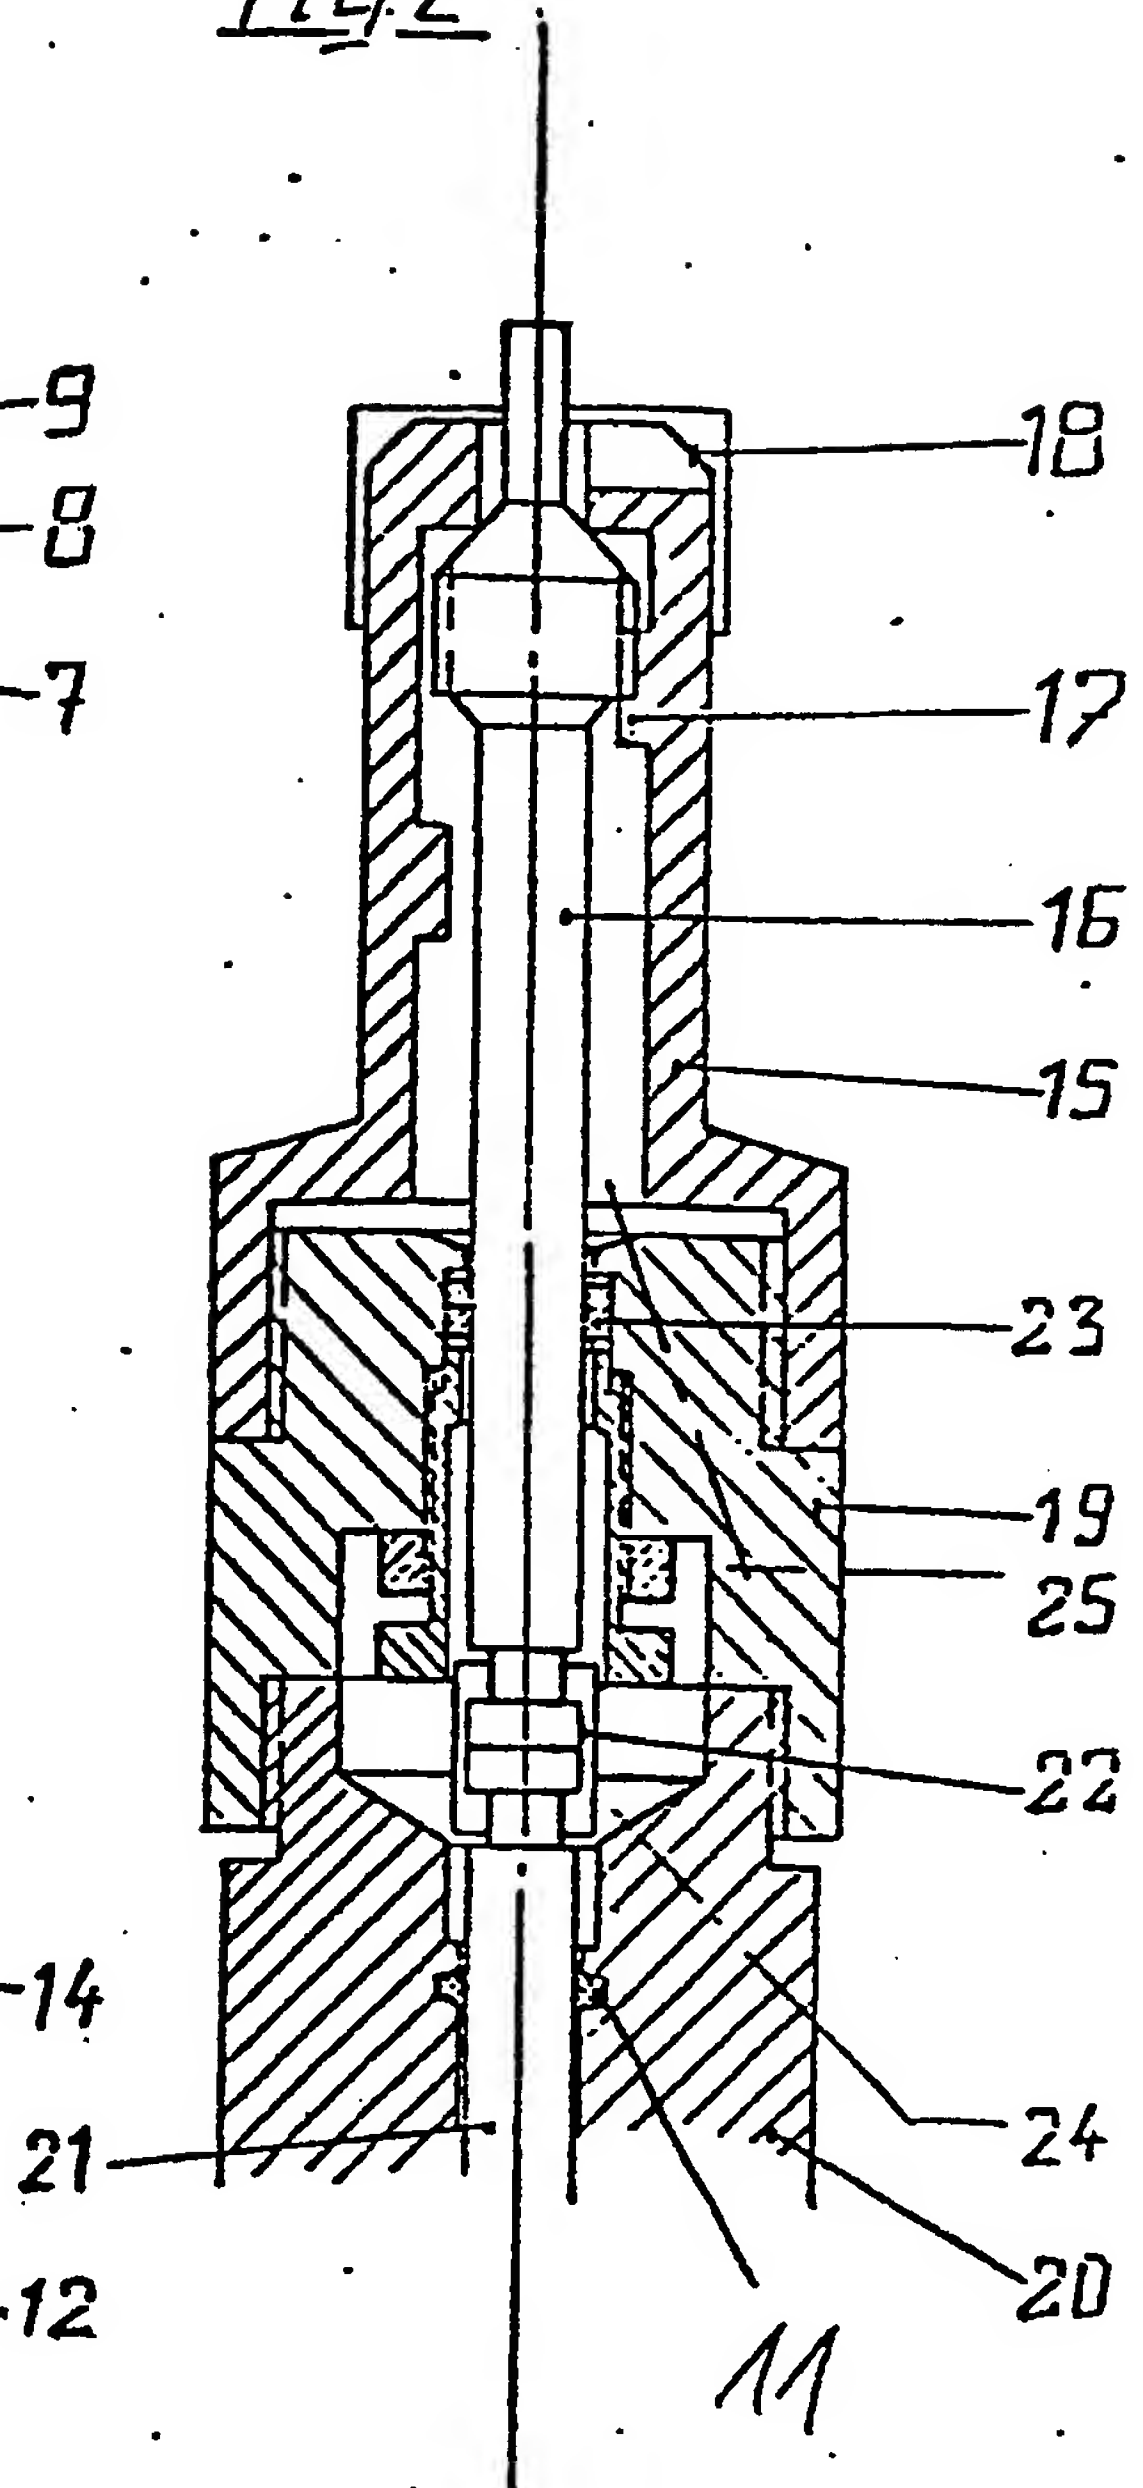*Fig. 1**Fig. 2*

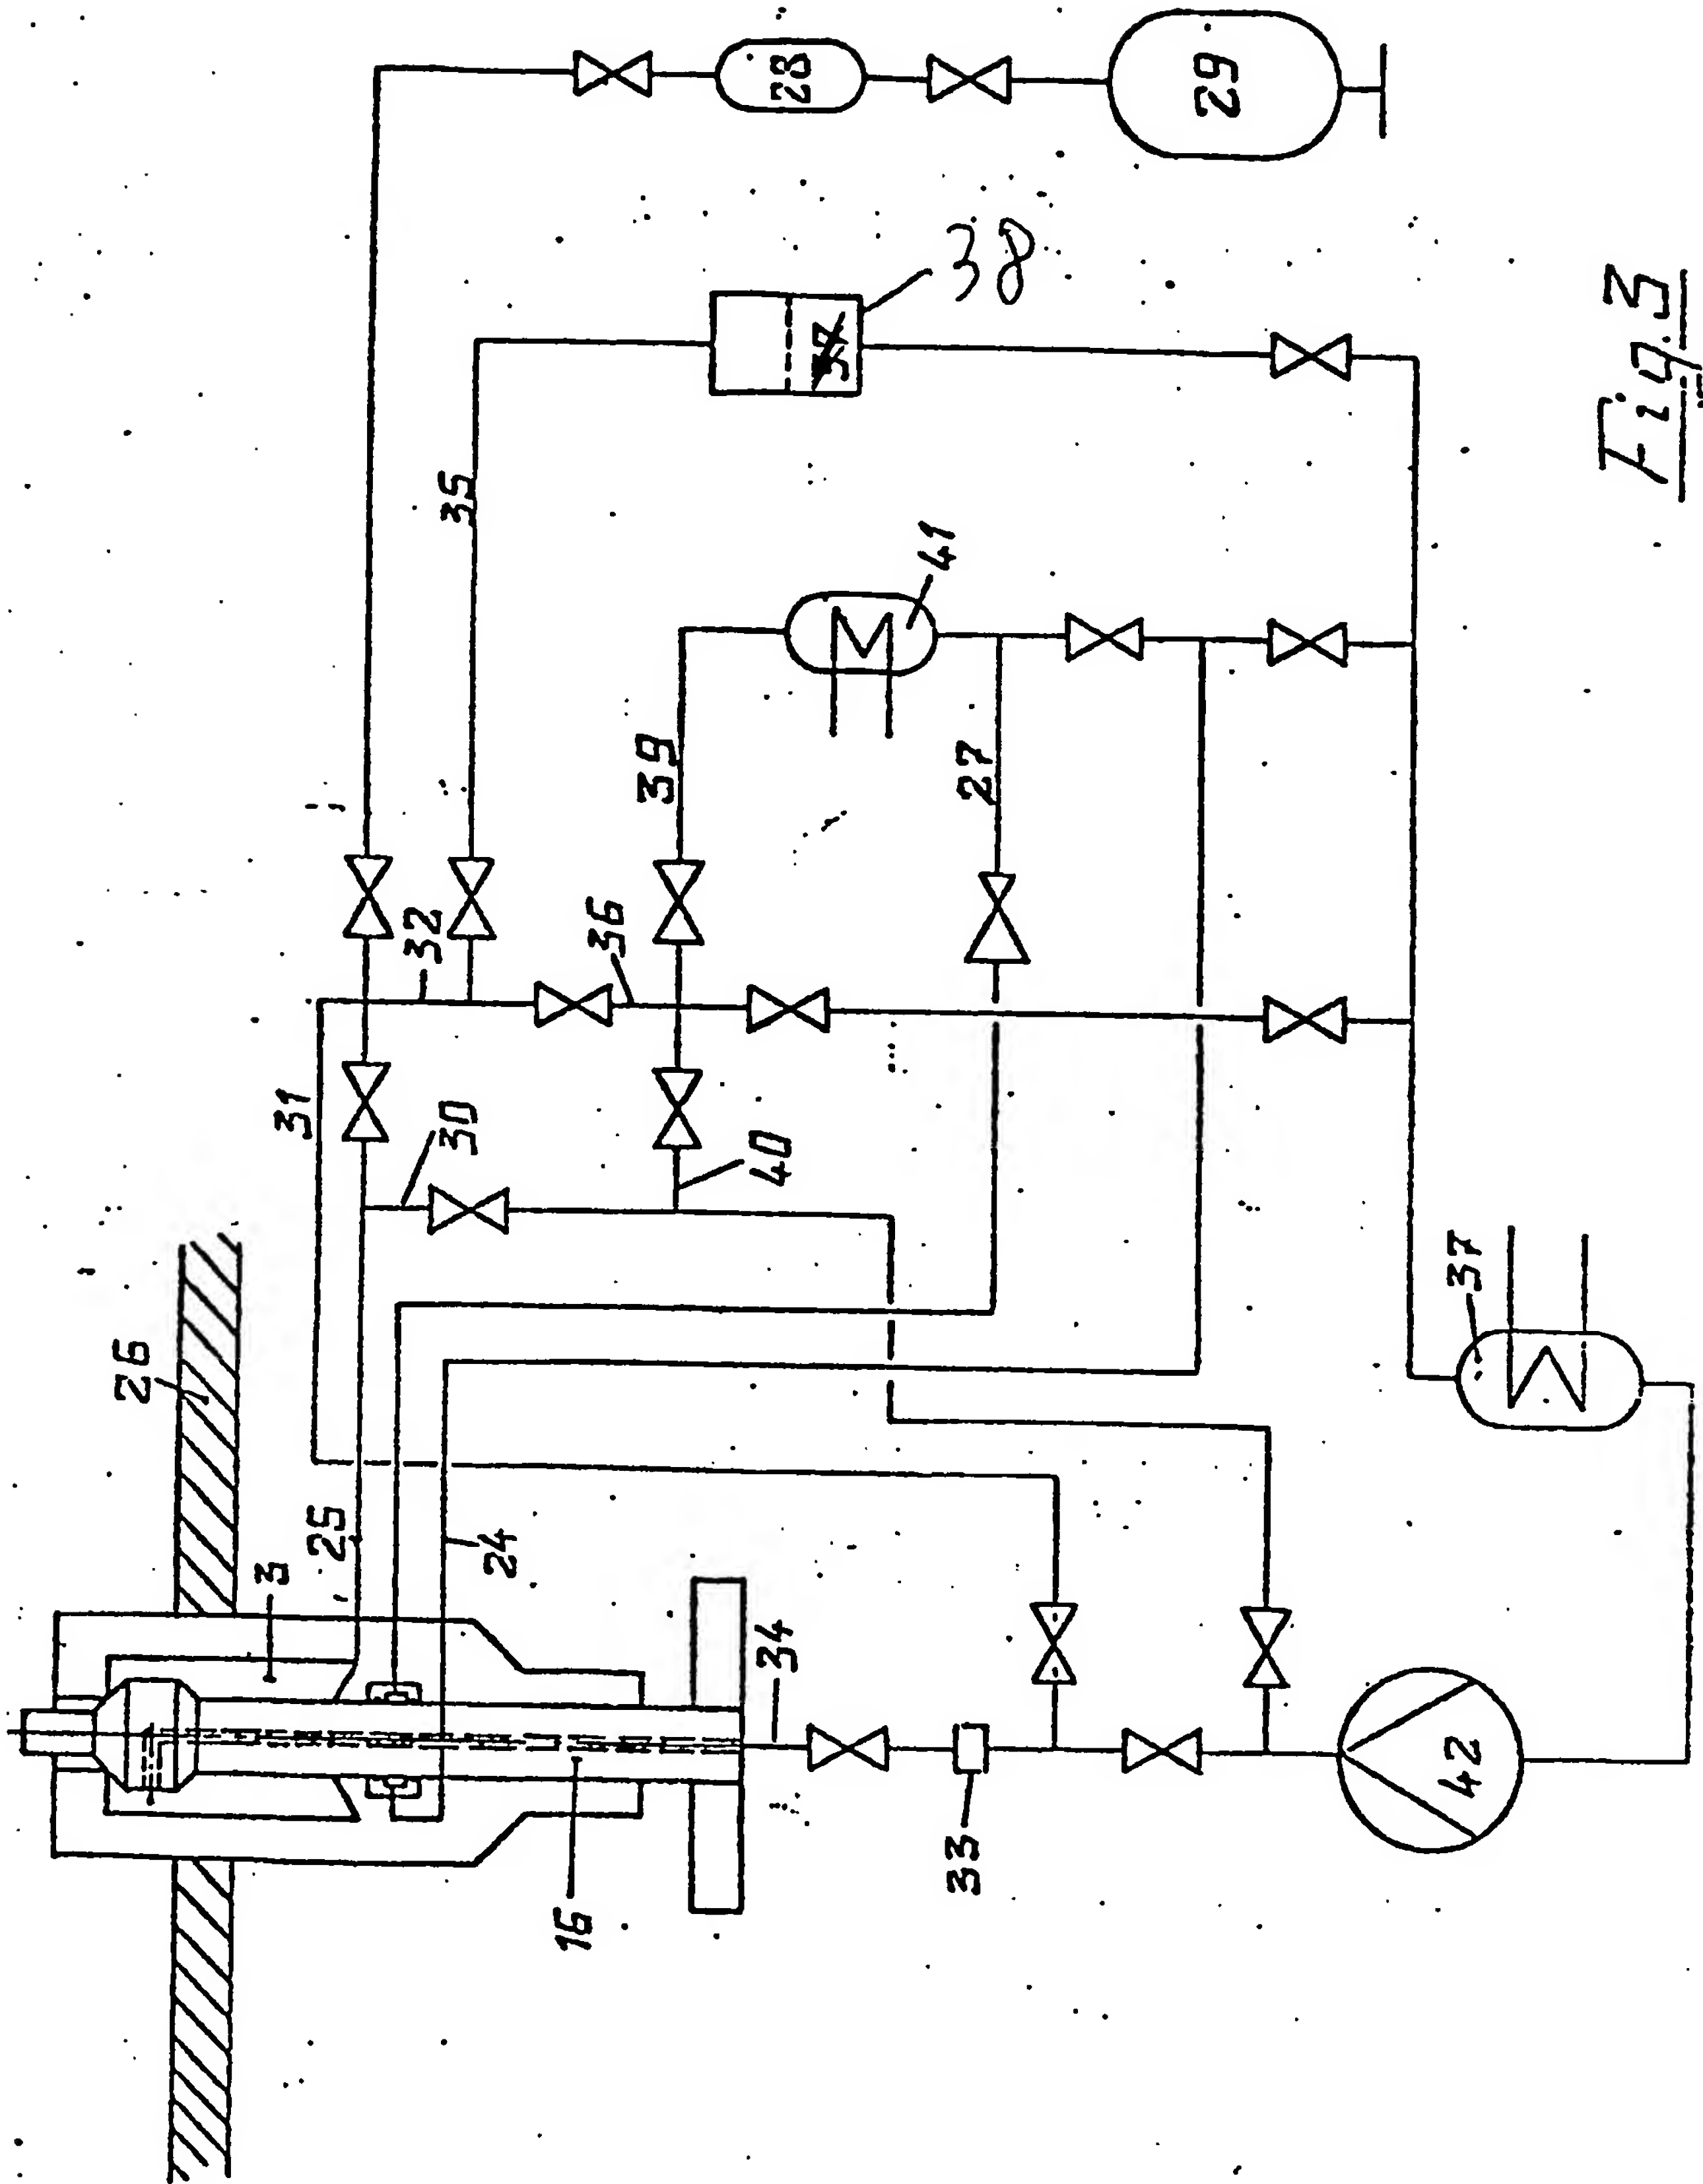


Fig. 3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

01 29870

Nummer der Anmeldung

EP 84 10 7176

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 2)
A	US-A-2 682 277 (MARSHALL) * Spalte 4, Zeilen 20-26; Spalten 5-6; Ansprüche *	1, 3, 6	C 10 J 3/72 G 01 N 1/22 C 10 J 3/22
A	--- US-A-3 517 557 (GRANGER) * Spalten 3-4; Ansprüche 1-8 *	1	
A	--- US-A-3 486 382 (VIVARES) * Spalte 3, Zeilen 66-73 *	1	
A	--- US-A-2 556 557 (SCHWEITZER) * Spalte 2, Zeilen 26-36 *	1	
A	--- DE-B-1 106 572 (GÖDEL) * Spalte 2, Zeilen 50-54 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 2)
			C 10 J G 01 N C 10 G F 16 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 13-09-1984	Prüfer WENDLING J.P.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</div> <div>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</div> <div>A : technologischer Hintergrund</div> <div>O : mündliche Offenbarung</div> <div>P : Zwischenliteratur</div> <div>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</div> <div>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</div> <div>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</div> <div>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			

EPA Form 1503 03 82

'T0)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (US)**